


### Speedlink Trigger Schnappschäkel - Speedlink Trigger snap shackles

Aus geschmiedetem hochfestem Edelstahl 1.4542 mit hoher Festigkeit und geringem Gewicht. Mit Universal Wirbelauge für Fallen und Spinnaker. Dieses Auge ist passend für eine und auch für zwei Schoten.

Made of forged high resistant stainless steel 1.4542 with high strength and low weight. With universal swivel eye for halyards and spinnakers. Suitable eye for one and for two sheets.



Art.-Nr. SB-Pack	La mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Gewicht weight	WL kg
SR2650-SB	74	14	11,5	59 g	1100
SR2652-SB	87	17	15,5	97 g	1440
SR2654-SB	108	21	22,0	173 g	2320
SR2656-SB	134	25	26,0	326 g	4300

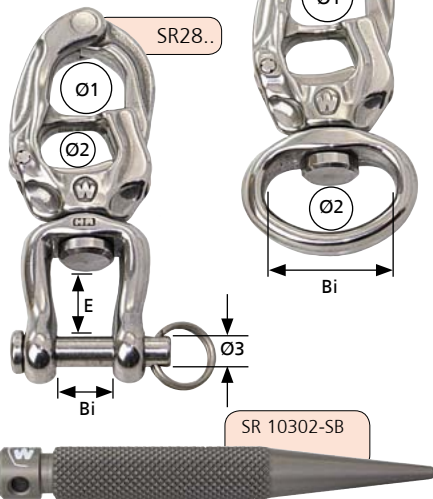

Mit breitem Wirbelauge für Gurtband, z.B. zur Befestigung am Segelhalbs des Vorsegels.  
With extra wide swivel eye for webbing. i. e. for mounting on the sail tack of the headsail.

Art.-Nr. SB-Pack	La mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Bi mm	Gewicht weight	WL kg
SR2750-SB	72	14	11	23	58 g	1100
SR2752-SB	83	17	13	26	95 g	1440
SR2754-SB	102	21	17	35	174 g	2320
SR2756-SB	128	25	21	59	337 g	4300

Art.-Nr. SB-Pack	La mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	Bi mm	E mm	Gewicht weight	WL kg
SR2852-SB	105	17	13	7	11	18	110 g	1440
SR2856-SB	135	27	19	11	18	26	360 g	4100


SR10302-SB Auslöse-Fit aus eloxiertem Aluminium

### Regatta Schnappschäkel - Quick release snap shackles

Regatta Schnappschäkel sind aus „HR“-Edelstahl (hochfest 1.4542) geschmiedet. Sie lassen sich auch unter Belastung leicht öffnen, aus Entfernung (z.B. per Leine oder Gurtband). Unentbehrlich für Spinnaker und auch für jede andere Anwendung bei der ein Loswerfen unter Last nötig ist wie z.B. schleppen und heben

Quick release snap shackles are forged from high resistant „HR“ stainless steel (AISI 630). They open easily under load, even at a distance (with a line or webbing). Indispensable for spinnakers, they are useful for any application which requires release under load (towing, lifting or material handling.)

**“HR”**  
HIGH RESISTANT

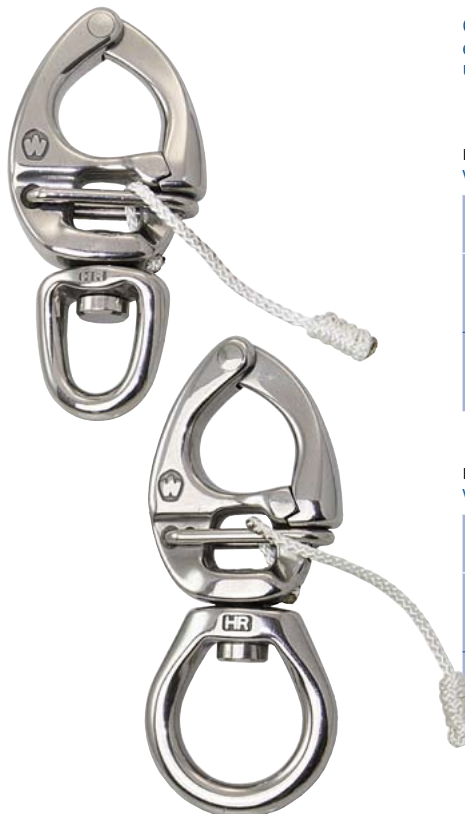

mit kleinem Wirbelauge  
with small swivel eye

Art.-Nr. SB-Pack	La mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg	WL kg
SR2673-SB	70	14	11	1500	880
SR2674-SB	80	16	12	2300	1280
SR2675-SB	90	20	13,5	3200	1600
SR2676-SB	110	25	16	4200	2400
SR2677-SB	130	30	20	6300	3200
SR2678-SB	150	34	24	9000	5200

mit großem Wirbelauge  
with large swivel eye

Art.-Nr. SB-Pack	La mm	Ø1 mm	Ø2 mm	BRL kg	WL kg
SR2773-SB	80	14	19	1300	880
SR2774-SB	90	16	23	2000	1280
SR2775-SB	110	20	26,5	3000	1600
SR2776-SB	120	25	31	4000	2400
SR2777-SB	145	30	35,5	6300	2800
SR2778-SB	160	34	41	8000	5200