

BARTON Blöcke Size 0



Größe 0	
für Tauwerk bis	6 mm
Scheiben Ø	20 mm
Scheibenbreite	8 mm
Bruchlast	550 kg
Arbeitslast	275 kg

Dreifachblöcke



Festes Auge
Fixed Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g)	
			gleit	kugel
BTN00310	BTN10310	50,4	55	48



Festes Auge mit Unterbügel
Fixed Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g)	
			gleit	kugel
BTN00311		63,5	59	52



Wirbelauge
Swivel Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g)	
			gleit	kugel
BTN00330	BTN10330	66,7	60	53



Wirbelauge mit Unterbügel
Swivel Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g)	
			gleit	kugel
BTN00331	BTN10331	79,3	64	57



Dreifach, Festes Auge, Kevlar Komposit Klemme
Triple, fixed eye, Kevlar composite cleat


gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g)	
			gleit	kugel
BTN00511	BTN10511	71,7	103	96




Dreifach, Wirbelauge, Kevlar Komposit Klemme
Triple, swivel eye, Kevlar composite cleat

gleit gelagert	kugel gelagert	Länge mm	Gewicht (g)	
			gleit	kugel
BTN00931	BTN10931	88,5	110	102

4 : 1 Großschotführung

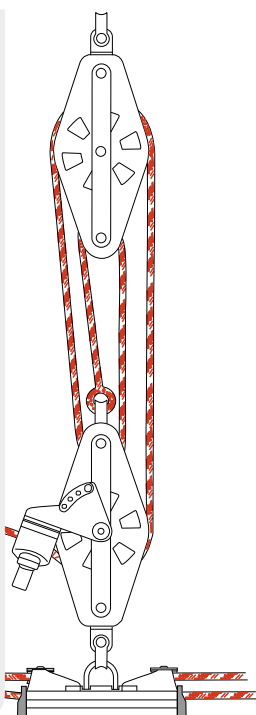

6 : 1 Großschotführung

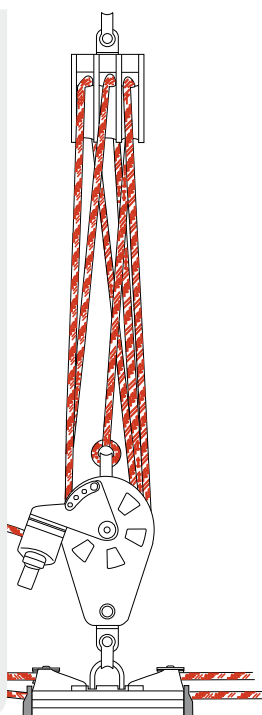

6 : 1 Großschotführung
mit 24 : 1 Feinjustierung

