Klemmschloss - Cam buckle

Klemmschloss
Cam buckle

Art.-Nr. VP à 10	BRL kg	für Gurtband for webbing	
FK5702-10	250 kg	25 mm	Zinkdruckguss - metal die cast
FK6715-10		15 mm	Edelstahl 1.4401 - stainless steel AISI316
FK6725-10		25 mm	Edelstahl 1.4401 - stainless steel AISI316
FK6425		25 mm	Edelstahl 1.4401 - stainless steel AISI316

Spanngurte - lashing straps

Farbige Spanngurte mit verzinkter Klemmschnalle und 25 mm Polyester Gurtband.
Tie down straps with galvanized cam buckle and 25 mm webbing.

Art.-Nr.	Länge length	Farbe	colour	Bruchlast breaking load
AC3510	1,0 m	schwarz	black	ca. 500 kg
AC3515	1,5 m	gelb	yellow	ca. 500 kg
AC3520	2,0 m	rot	red	ca. 500 kg
AC3525	2,5 m	blau	blue	ca. 500 kg
AC3535	3,5 m	orange	orange	ca. 500 kg
AC3550	5,0 m	schwarz	black	ca. 500 kg
AC3600	Tresendisplay, gefüllt mit 45 Spanngurten (je 9 Stück) sales point with 45 tie down straps (9 pcs. each)			

Chok-A-Blok™

CHOK-A-BLOK.COM

Gurtpolster für 25-38 oder 50 mm Gurtband. Verhindert Beschädigungen und Kratzer auf der Oberfläche durch die weich gepolsterte Unterseite. Einfach anzubringen - nur am Gurt einhaken.
Webbing pads for 25-38 or 50 mm webbing. Protects against surface damage and scratches by the soft bottom. Easy to apply - just twist onto straps

Art.-Nr. VP à 2	Art.-Nr. VP à 10	Beschreibung description
GW035-2SB	GW035-10	Kantenschutz "CHOK-A-BLOK" für 25 bis 38 mm Gurtband
GW050-2SB	GW050-10	Kantenschutz "CHOK-A-BLOK" für 50 mm Gurtband

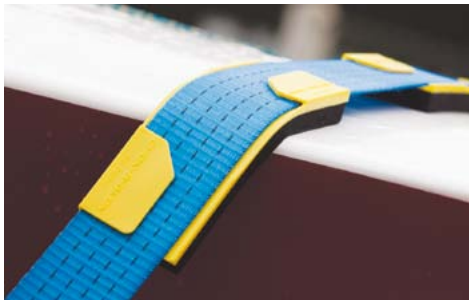

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!