Der ST-Aufsatz passt sich flexibel sehr unterschiedlichen Tauwerkdurchmessern an. Die Rippen im ST-Aufsatz sind, wie die POWER RIBS auf der Trommel, abgerundet und schonen das wertvolle Tauwerk. Der Leinenführer lässt sich so einstellen, dass das Tauwerk im optimalen Winkel abläuft.

Bei der **Standard** Version ist die Basis und die obere Abdeckung aus schwarzem Komposit Kunststoff.

In der **FS Version** (Full Stainless) ist die Basis und die obere Abdeckung komplett aus Edelstahl.

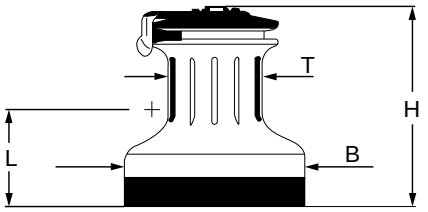

	TYP 12ST FS	TYP 18ST FS	TYP 28ST FS	TYP 34ST FS	TYP 40ST FS
Art.-No. Full Stainless Leinen Ø	**AW508212** **8 - 14 mm**	**AW508218** **8 - 14 mm**	**AW508228** **8 - 14 mm**	**AW508234** **8 - 14 mm**	**AW508240** **8 - 14 mm**
Trommel (T)	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	75 mm
Basis (B)	115 mm	120 mm	125 mm	125 mm	152 mm
Höhe (H)	130 mm	136 mm	151 mm	151 mm	174 mm
Leineneingang (L)	44 mm	50 mm	65 mm	65 mm	71 mm
Gewicht	2,5 kg	3,1 kg	3,8 kg	4,0 kg	4,8 kg
Gear Ratio, 1. Gang	1,3 : 1	2,6 : 1	1,3 : 1	1,3 : 1	1,3 : 1
2. Gang	-	-	3,7 : 1	4,7 : 1	6,0 : 1
Power Ratio 1. Gang	9,5 : 1	18,8 : 1	9,5 : 1	9,5 : 1	8,5 : 1
2. Gang	-	-	28,6 : 1	33,8 : 1	39,5 : 1

	TYP 46ST FS	TYP 50ST FS			
Art.-No. Full Stainless Leinen Ø	**AW508246** **8 - 14 mm**	**AW508250** **8 - 14 mm**			
Trommel (T)	89 mm	89 mm			
Basis (B)	180 mm	180 mm			
Höhe (H)	202 mm	209 mm			
Leineneingang (L)	90 mm	90 mm			
Gewicht	7,8 kg	7,8 kg			
Gear Ratio, 1. Gang	2,8 : 1	2,8 : 1			
2. Gang	8,4 : 1	8,8 : 1			
Power Ratio 1. Gang	15,7 : 1	15,7 : 1			
2. Gang	47,1 : 1	49,3 : 1			

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!