

**Ausfahrbares Bugstrahlruder - Retractable thrusters**

QUICK bietet mit diesen ausfahrbaren Bugstrahlrudern nun eine komplette Produktreihe an. Mit dem Bestreben eine effiziente Lösung für die Hydrodynamischen Eigenschaften von Bugstrahlrudern zu finden haben sich die Ingenieure für eine ausfahrbare Variante der bekannten QUICK Bugstrahlruder entschieden. Der Einbau sollte jedoch von fachkundigen Personen durchgeführt werden um die Funktion und die Sicherheit zu gewährleisten.

QUICK offers with this retractable thrusters a complete range of thrusters. Clear hydrodynamic efficiency motives make QUICK Engineers choose a disappearing propeller with the experience of the well known QUICK Bow thrusters. The installation should be done by professionals only the ensure reliability and safety.




**Berechnung der richtigen Sicherung:**

Dividieren Sie die Motorleistung durch die Spannung.

4300 W durch 12 V = 358,3 A

Wählen Sie in diesem Fall die nächst größere Sicherung mit 400 A

Weiter Ausführungen der Bugstrahlruder sind auf Anfrage lieferbar.

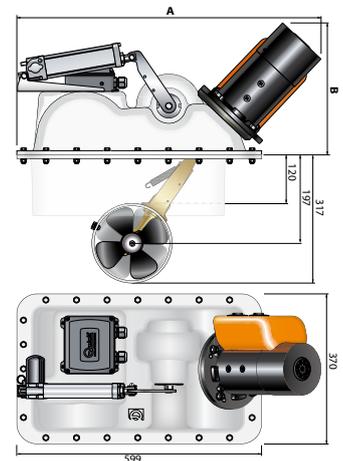

Art.-No.	Montageflansch mounting flange	
QIBTQR-001	GFK	GRP

Typ	BTQR185-65	BTRQ185-85	
Ø Tunnel	185 mm	185 mm	
Spannung voltage	12 V	12 V	
Motorleistung Motor power	3,3 kW	4,3 kW	
Schub Thrust	65 kp 650 N	85 kp 850 N	
Schiffslänge Boat length	8 - 12 m	10 - 14 m	
Gewicht weight	47,0 kg	47,5 kg	
Abmessungen measures	A = 713 mm B = 292 mm	A = 743 mm B = 323 mm	
Art.-No.	QIBTQR18565	QIBTQR18585	



Anleitung



Homepage

