


SeaHawk



HELLA SeaHawk Scheinwerfer - Gehäuse aus Kunststoff. Vorverdrahtet mit 2,5 m Kabel. Multivolt™ von 9 - 33 V DC. Schutzklasse IP67
HELLA SeaHawk - Resistant plastic housing. Pre-wired with 2,5 m cable. Multivolt™ 9 - 33 V DC. Protection Class IP67



Art.-Nr.	Bereich range	Lumen Lumens	Spannung voltage	Verbrauch consumption	Gehäuse housing
HL980670301	breit - wide	200 lm	9 - 33 V	< 3 W	schwarz - black
HL980670311	breit - wide	200 lm	9 - 33 V	< 3 W	weiß - white

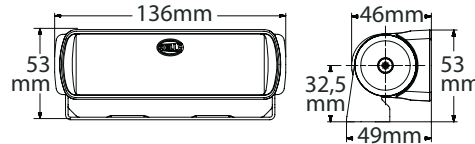


SeaHawk Einbau - SeaHawk Recess



HELLA SeaHawk Scheinwerfer - Gehäuse aus Kunststoff. Vorverdrahtet mit 2,5 m Kabel. Multivolt™ von 9 - 33 V DC. Schutzklasse IP67
HELLA SeaHawk - Resistant plastic housing. Pre-wired with 2,5 m cable. Multivolt™ 9 - 33 V DC. Protection Class IP67



Art.-Nr.	Bereich range	Lumen Lumens	Spannung voltage	Verbrauch consumption	Gehäuse housing
HL980747011	weit - long	200 lm	9 - 33 V	< 3 W	weiß - white
HL980747111	breit - wide	200 lm	9 - 33 V	< 3 W	weiß - white

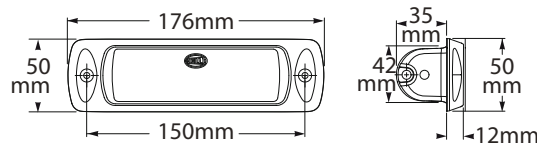

Bugstrahler - Docking Light



HELLA Bugstrahler zum Einbau - Lieferung per Paar. Gehäuse aus Kunststoff. Ausgestattet mit H3 Leuchtmittel. Schutzklasse IP67
HELLA SeaHawk - Delivered by pair. Resistant plastic housing. Equipped with H3 bulbs. Protection Class IP67



Art.-Nr.	Spannung voltage	Verbrauch consumption	Gehäuse housing
HL998546801	12 V	55 W	weiß - white
HL998546811	24 V	70 W	weiß - white

Einbauscheinwerfer - Flush mount Floodlight



JABSCO Einbauscheinwerfer

50 W Halogen Strahler mit spezieller, blendfreier Linse. Einfach verstellbarer Lichtkegel, 7° horizontal und 12° vertikal.

JABSCO Flush mount Floodlight

Sealed beam 50 W tungsten halogen bulb with glare free lens. Easy adjustable light angle, up to 7° horizontally and 12° vertically.



Art.-Nr.	Spannung voltage	Farbe Colour	Abmessung Size	Stromaufnahme Current draw
JP45960-0001	12 V	weiß - white	22,5 x 17,0 x 8,0 cm	5 A
JE18753-0351	12 V	Ersatz Leuchtmittel - Replacement beam		