

BARKA Wasserhahn - Barka faucets

Schwenkbare Mischbatterie, verchromt,
 Warm- und Kaltwasser
 Swiveling water tap, chrome plated,
 warm + cold water



| | |
|----------|---|
| Art.-Nr. | Anschlussadapter für Speedfit 15 Connection to Speedfit 15 |
| BK3001 | JG1512 |

Schwenkbare Mischbatterie mit auszieh-
 barem Schlauch, verchromt, Warm- und
 Kaltwasser
 Swiveling water tap with pull-out hose,
 chrome plated, warm + cold water



| | |
|----------|---|
| Art.-Nr. | Anschlussadapter für Speedfit 15 Connection to Speedfit 15 |
| BK3002 | JG1512 |



| | |
|----------|---|
| Art.-Nr. | Anschlussadapter für Speedfit 15 Connection to Speedfit 15 |
| BK2061 | JG1538 |




Einbau-Einhandmischer mit Abdeckkappe Der Mischer hat zwei
 Eingangsanschlüsse für: Warmwasser, Kaltwasser und einen Anschluß
 als Ausgang für einen Duschkopf.
 Anschluss an das WHALE WX15 System mit Artikel WX1538.
 Built-in single lever mixer with cover. The mixer is equipped with two
 input connections for warm and cold water and one connection as
 output for a shower head.
 Connection the the WHALE System WX15 with article WX1538

| Art.-Nr. | Øa mm | ØLK mm | Ausschnitt cutout | Einbautiefe install depth |
|----------|---------------|-----------|----------------------|------------------------------|
| BK2021 | 95 mm | 79 mm | Ø 57 mm | 150 mm |
| BK2021G | Ersatzgehäuse | | Replacement housing | |
| BK2021C | Ersatzdeckel | | Replacement cover | |

Aktivieren durch drücken
 Push to spray

Heckdusche mit
 Aufbausockel und 2 m
 Kunststoffschlauch. Durch
 den Druckknopf am
 Duschkopf kann das Wasser
 An- und Abgestellt werden.
 Ideal für Einhandmischer
 BK2021.
 Cockpit shower with surface
 sleeve and 2 m plastic hose.
 Pressing the button on the
 head unit activate or deacti-
 vate the water flow.

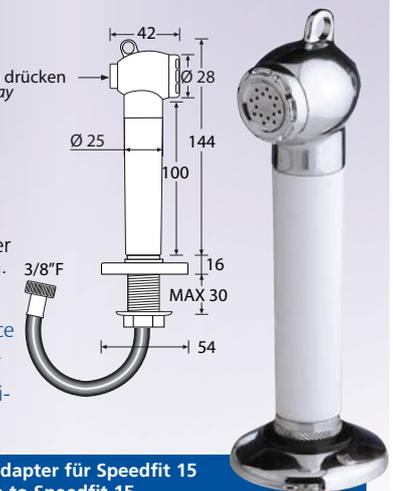

| | |
|----------|---|
| Art.-Nr. | Anschlussadapter für Speedfit 15 Connection to Speedfit 15 |
| BK21513 | JG1583 |