Tankentlüftung - Tank ventilators

Gemäss ISO 10088 Norm
Meets ISO 10088 requirements

Messing verchromt
chromed brass

Art.-Nr.	Form	Gewindelänge thread length	Schlauchanschluss Hose connection	gemäß according
EK32010	gerade	12 mm	16 mm	ISO10088
EK32030	gebogen	12 mm	16 mm	ISO10088

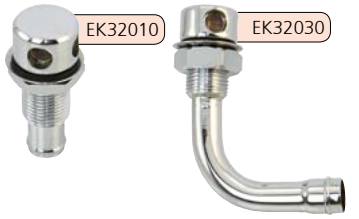

Edelstahl
stainless steel

EK86004	gerade	12 mm	16 mm	ISO10088
EK86023	gebogen	12 mm	16 mm	ISO10088

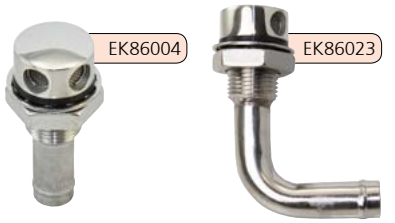

Edelstahl
stainless steel

Art.-Nr.	Typ	Form	Gewindelänge thread length	Schlauchanschluss Hose connection		gemäß according
EK86474	A	gerade	32 mm	3/4"	19 mm	ISO10088
EK86478	A	gebogen	32 mm	3/4"	19 mm	ISO10088

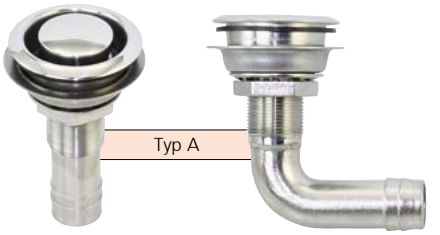

Edelstahl
stainless steel

Art.-Nr.	Typ	Form	Gewindelänge thread length	Schlauchanschluss Hose connection		gemäß according
EK86464	B	gerade	32 mm	3/4"	19 mm	ISO10088
EK86468	B	gebogen	32 mm	3/4"	19 mm	ISO10088

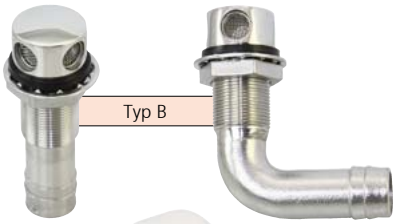

Nylon, nicht für Treibstofftanks geeignet
Nylon, not suitable for fuel tanks

EK37105W	gerade	16 mm	16 mm

Universal Pump "Zack-Zack-Zack"

SUPERPUMP ist ein Einwegventil mit Pumpfunktion zum Pumpen fast aller Flüssigkeiten. Ohne Strom, schnell sicher und ohne etwas zu verschütten. Bewegen Sie den Schlauch zügig hoch und runter ohne es aus der Flüssigkeit heraus zu nehmen. Mit dem Pumpvorgang fortsetzen, bis die Flüssigkeit im Schlauch den Punkt "L" erreicht hat. Ab dann kann mit der Pumpbewegung aufgehört werden und die Flüssigkeit läuft von alleine weiter.
SUPERPUMP is a one-way valva that can be used as a pump to transfer most liquids without energy, quickly, safely and without spillage. Shake the tube vigorously up/down until liquid is in the tube, without lifting it out of liquid. Continue pumping until liquid in tube passes balance level (L). Now stop pumping -action. Liquid will flow automatically.

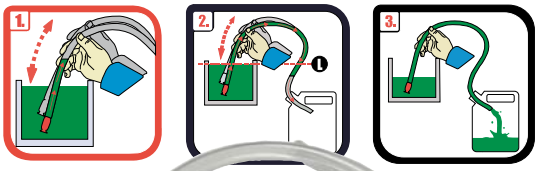

Art.-Nr.	Schlauch Ø hose Ø	Ventil Ø Valve Ø
UP10	13 mm - 1/2"	23 mm
UP12	19 mm - 3/4"	32 mm

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!