FLEXIBLE TANKS FÜR TRINKWASSER

Typ TANKW

Einfache Montage durch wandelbare Form

Diese Tanks passen sich an Ihre Einbauumgebung an, so dass sie auch an Orten installiert werden können, die sonst nur schwer erreichbar sind. Diese Tanks bestehen aus drei Lagen (eine Abriebfeste, eine verstärkende und eine für den Kontakt mit Wasser geeignete). Die Montage der Tanks ist einfach und schnell, lediglich die Schläuche müssen angeschlossen werden.

Lieferumfang
Ein 90° Anschluss für die Zulaufleitung Ø 38 mm
(montiert auf der Tankoberseite)
Ein 90° Anschluss für die Frischwasserleitung Ø 16 mm

Zusätzliche Anschlüsse können auf Wunsch geliefert werden.

Die flexiblen Wassertanks von VETUS bestehen aus drei Lagen
1. Eine Abriebbeständige Lage
2. Eine verstärkende Lage
3. Eine Lage für den Kontakt mit Trinkwasser



Typ	Tankinhalt in Litern (ca.)	Abmessungen (ca.) mm	Füllhöhe (ca.) mm
TANKW55	55	680 x 780	250
TANKW70	70	780 x 780	270
TANKW100	100	790 x 1000	270
TANKW160	160	790 x 1420	270
TANKW220	220	740 x 2040	270
TANKW1003	100 (△)	1170 x 1490	240



FT38B FT16B

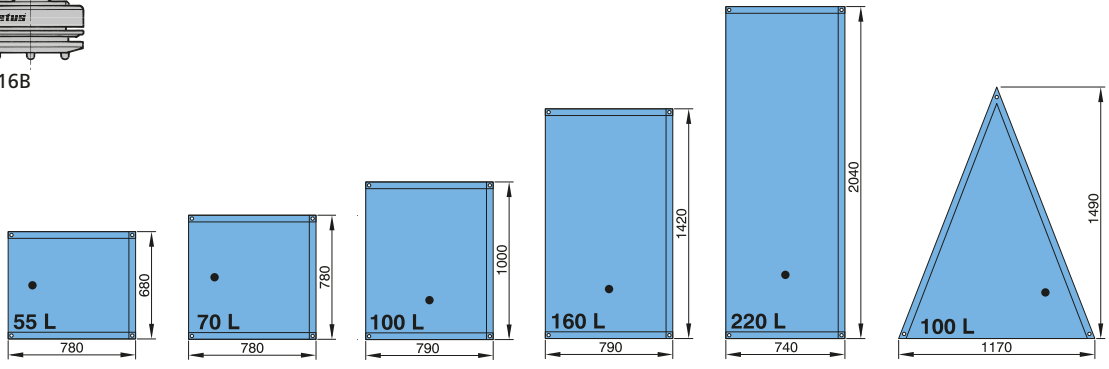



Die Nähte werden von uns nicht einfach zusammengeschweißt, sondern wir bringen zur Verstärkung einen Extrastreifen an (siehe Zeichnung A). Dies macht die VETUS flexiblen Tanks beständig gegen höhere Ruck- und Punktbelastungen, die beim Schlingern vom Schiff entstehen können.